



# DECORCHAUX CL 90

(EN 459.1) (o cal aérea) "Polvo" o "Pasta"

**Seleccionada por Saint-Astier, por su extrema FINURA y su elevada BLANCURA, el DECORCHAUX "POLVO" o "PASTA" es una CAL AÉREA APAGADA para la construcción, o Cal Cálctica (CL). Es muy adecuada para realizar trabajos de terminación o de encalados.**

## PRESENTACIÓN:

- DECORCHAUX POLVO :  
Saco de 25 kg, palet de 1.000 kgs.
- DECORCHAUX PASTA:  
Cubos de 20 kg, palet de 660 kgs.

## CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:

- 1 año al resguardo de la humedad en su embalaje original
- Responsabilidad civil del fabricante

## CAMPOS DE UTILIZACIÓN:

- Revoco de terminación
- Encalados

## EQUIVALENCIAS:

 =   
1 carretilla de arena a ras = Cubos de 10 litros

 =   
DECORCHAUX POLVO = Cubos de 10 litros  
1 saco de 25 kg.

 =   
DECORCHAUX PASTA = Cubos de 10 litros  
1 cubo de 20 kg.

## GENERALIDADES Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

### CONDICIONES CLIMÁTICAS:

Temperatura de utilización:

- 8 a 30°C para los morteros de cal pura
- 5 a 30° C para los morteros bastardos

En zonas frías (montaña...), es preferible, en el exterior, utilizar la CAL HIDRÁULICA NATURA NHL 3,5 o la CAL HIDRÁULICA NATURAL NHL 5 (ver fichas correspondientes).

- No utilizar en zonas de humedad permanente.

## PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES - ELECCIÓN DE LAS ARENAS:

- Los soportes estarán limpios y sanos.
- Humedecer los soportes la víspera de la aplicación. Con fuertes calores o viento notable, humedecer y mantener húmedo el revoco terminado, durante 48 horas, por pulverizaciones moderadas.
- En soportes lisos y no absorbentes, es necesario añadir resina tipo "ACROFIX" al mortero de cal; en su defecto, realizar un zarpeo.

**LAS ARENAS:** Las arenas utilizadas para la realización de revocos o mortero deben tener las siguientes características:

- 1 - Estar lavadas y limpias y no tener elementos finos inferiores a 80 micrones.
- 2 - Tener una granulometría de 0/1 mm o 0/2 mm para la terminación talochada; 0/3 mm a 0/5 mm para otras terminaciones.

**ATENCIÓN:** Para la uniformidad del color y aspecto del revoco, es importante la elección de las arenas; se aconseja almacenar de una vez la arena necesaria para toda la obra.




**NATURCAL**

E-mail: [naturalcal@naturalcal.com](mailto:naturalcal@naturalcal.com)

**ESPECIALISTAS EN CALES NATURALES**  
Servicios Técnicos: Tfno: 94 401 44 42

## DOSIFICACIONES PARA APLICACIONES EN REVOCOS DE TERMINACIÓN O PARAMENTOS:

|  | EN INTERIORES<br>Acabados raspados...  | EN INTERIORES Y EXTERIORES<br>Acabados talochados, lisos...  |
|--|--|--|
| <br>Saco de 25 kgs.<br>DECORCHAUX POLVO   |  + <b>12,5 a 15</b><br>cubos de arena 0/3 |  + <b>15 a 17,5</b><br>cubos arena 0/3 |
| O  | 1 vol. de Decorchaux Polvo + <b>2,5 a 3</b><br>vol. de arena 0/3   | 1 vol. de Decorchaux Polvo + <b>3 a 3,5</b><br>vol. de arena 0/2   |
| <b>Consumo</b>   | 1 a 1,5 kg/m <sup>2</sup> para 5 mm de espesor   | 0,9 a 1,1 kg/m <sup>2</sup> para 5 mm de espesor   |
| <br>1 Cubo de 20 kgs.<br>DECORCHAUX PASTA |  + <b>4 a 5</b><br>cubos de arena 0/3     |  + <b>5 a 6</b><br>cubos arena 0/2     |
| O  | 1 vol. de Decorchaux Pasta + <b>3 a 4</b><br>vol. de arena 0/3   | 1 vol. de Decorchaux Pasta + <b>4 a 5</b><br>vol. de arena 0/2   |
| <b>Consumo</b>   | 2 a 2,5 kg/m <sup>2</sup> para 5 mm de espesor   | 1,8 a 2 kg/m <sup>2</sup> para 5 mm de espesor   |

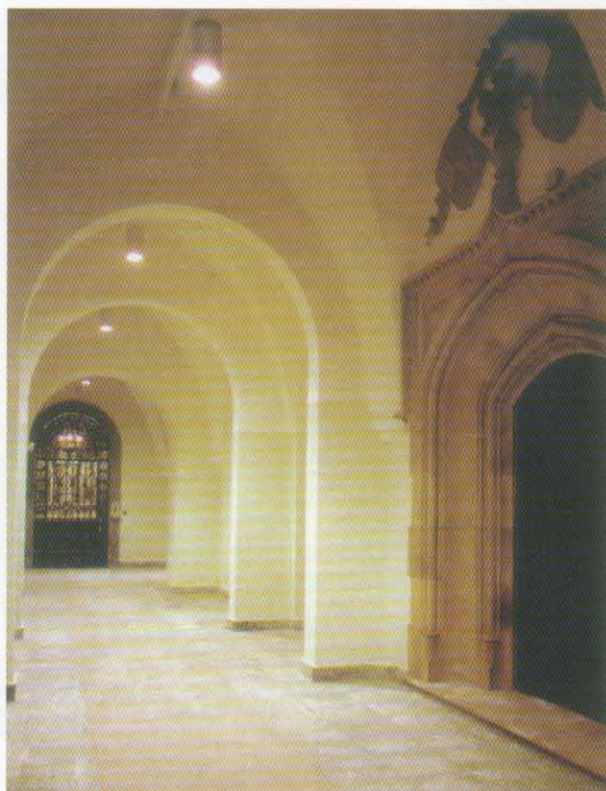

### INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

SIEMPRE ES MEJOR UTILIZAR UNA CAL HIDRÁULICA NATURAL PURA ANTES QUE UN MORTERO BASTARDO DE CAL CÁLCICA/CEMENTO



**NATURALCAL**  
E-mail: [naturalcal@naturalcal.com](mailto:naturalcal@naturalcal.com)

**ESPECIALISTAS EN CALES NATURALES**  
Servicios Técnicos: Tfno: 94 401 44 42