



THERMOLIGANTE

LIGANTE A BASE DE CAL NATURAL PURA DE SAINT-ASTIER

El THERMOLIGANTE es una cal hidráulica natural compuesta por CAL NATURAL de SAINT-ASTIER (flexibilidad, adherencia, respiración, ausencia de fantasmas), y contiene aditivos específicos para hacer todos los trabajos de albañilería, y está recomendada para los ladrillos de termoarcilla.

➔ PRESENTACIÓN:

- Sacos de 35 kg.
- Palet de 1.400 kgs = 40 sacos

➔ PRECAUCIONES CLIMÁTICAS:

- Utilizar entre 5 a 30° C


➔ CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:

- 1 año al resguardo de la humedad en su embalaje original
- Responsabilidad civil del fabricante

➔ VOLUMEN ÚTIL DEL SACO:

40 litros

➔ EQUIVALENCIAS:

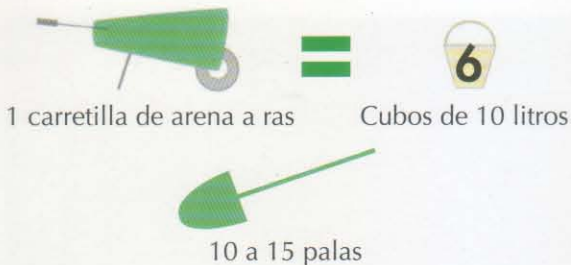

Dosificación para la puesta en obra



➔ CUALIDADES DEL MORTERO OBTENIDO AISLAMIENTO

Los aditivos específicos permiten realizar un mortero de conductibilidad térmica de 0,7 W/m.k.

➔ FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA

La Cal Hidráulica Natural Pura da un mortero que tiene una buena retención de agua y que es muy adherente.

Favorece la respiración de la albañilería y evita las condensaciones.



NATURCAL
E-mail: naturalcal@naturalcal.com

ESPECIALISTAS EN CALES NATURALES
Servicios Técnicos: Tfno: 94 401 44 42